

Technický list

Výrobek: Rektifikační terč, rozpětí 70-110 mm


Popis a použití výrobku:

Nastavitelný plastový terč se základnou s možností nastavení do výšky 70-110 mm. Unikátní a velmi jednoduchý systém rektifikačního terče umožňuje jednoduchou montáž. Velmi kvalitní plast, který odolává zátěži až 2000 kg. Možnost montáže ve venkovních i vnitřních prostorech. Rektifikační terče se používají pro naprosto přesné nastavení výšky podkladů pro terasy či dlažby. Balení obsahuje rektifikační terč, distanční kříž pro dlažbu a gumovou podložku. Vhodné pro keramické, kamenné, mramorové dlaždice.

Kód výrobku: MED002

Umístění do rohu:

Základna podstavce lze oříznout tak, jak vidíme na obrázku. Díky tomu, můžeme rektifikační terč snadno umístit do rohu.

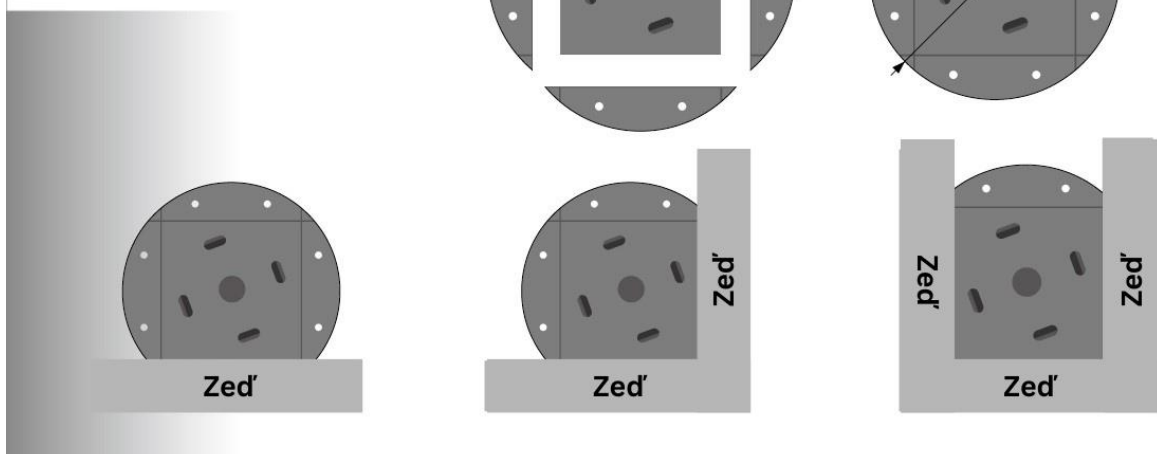

Rozpětí	70-110 mm
Průměr nohy terče	205 mm
Průměr horní plochy terče	150 mm
Odolnost do	2 000 kg
Váha	0,427 kg
Materiál	CO-Polymer Polypropylen (CPP) + mastek + UV ochranná složka
Recyklovatelnost	100% recyklovatelné
Charakteristika odolnosti materiálu	Odolné proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, UV záření, mořské soli, téměř všem chemikáliím, voděodolné. Vhodné pro použití v teplotách od -50 °C až 120 °C
Barva	Černá
Možné příslušenství	Distanční křížek pro dlažbu
	Nástavec pro rektifikační terč o rozpětí 80-110 mm
	Podložka pro rektifikační terč na dlažbu, kříž
	Podložka pro rektifikační terč na terasová prkna, patka



Distributor ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200
Ostrava-Třebovice, Česká republika

www.alfistyle.cz